

Avaluació específica de l'exposició al soroll dels treballadors de la colla de manteniment forestal del Parc Natural del Montseny

**Informe: MTY 2024IP188_Sonometria
Valora Prevenció, S.L.U.
Departament de Higiene Industrial**

Índex

Índex

1. Objecte, abast i justificació
2. Metodologia i criteris de valoració
3. Resultats obtinguts
4. Conclusions i mesures preventives
5. Disposicions legals i altra documentació tècnica

ANNEX I: Càlcul incertesa en la mesura del nivell de soroll

ANNEX II: Taules atenuació dels protectors

ANNEX III: Gràfiques

ANNEX IV: Criteris preventius de caràcter general

ANNEX IV: Certificat de verificació del sonòmetre

1. Objecte, abast i justificació

Aquest informe té per objecte l'avaluació de l'exposició al soroll dels treballadors de la colla de manteniment forestal del **Parc Natural del Montseny** de la Diputació de Barcelona i es realitza en compliment del Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

L'avaluació compren els llocs de treball de la colla de manteniment forestal i es basa en els resultats obtinguts de les mesures realitzades el dia 07 de novembre de 2024.

2. Metodologia i criteris de valoració

Els criteris utilitzats per a l'avaluació es basen en allò establert en el RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a soroll.

Les mesures de soroll es realitzen seguint els criteris de l'annex II i l'apèndix 5 del RD 286/2006.

La mesura i el registre del nivell de pressió acústica es realitza amb sonòmetre de precisió integrador-mitjanador model CEL-620 de la marca Casella i Classe 2, amb número de sèrie 5187671 (micròfon Casella CEL-252 amb número de sèrie 73868), instrument que s'ajusta a les prescripcions establertes a l'annex III del RD 286/2006, pel que fa als instruments de mesura i a les condicions per a la mesura del nivell d'exposició diària equivalent $L_{Aeq,d}$ i el nivell de pic L_{Cpic} .

La comprovació de l'equip de mesura es realitza abans i després de cada actuació, segons el que s'indica en l'article 6 punt 3 del RD 286/2006, mitjançant un calibrador de nivell sonor model 120/2 de la marca Casella, amb número de sèrie 1677407, a una pressió acústica uniforme de 94 dB i una freqüència fixa de 1 kHz, amb precisió de $\pm 0,15$ dB.

Per tal de valorar el risc es comparen els valors de nivell diari equivalent ($L_{Aeq,d}$) que correspon a l'activitat professional, amb els diferents valors d'acció definits en el RD 286/2006 (80 i 85 dB(A), i 135 i 137 dB(C), respectivament) i amb els valors límit d'exposició (87 dB(A) i 140 dB(C), respectivament).

| Nivell equivalent diari | Nivell de risc |
|---|-----------------------------|
| < 80 dB(A) | Nivell 0 - Absència de Risc |
| Entre 80 i 85 dB(A) | Nivell 1: Risc moderat |
| > 85 dB(A) | Nivell 2: Risc elevat |
| > 87 dB(A) Amb ús de protectors auditius | Situació inadmissible |

Criteri idoneïtat norma UNE-EN ISO 4869-2:1996/AC:2008

Per tal de valorar la idoneïtat del protector auditiu utilitzat es segueixen els criteris indicats a la norma UNE-EN ISO 4869-2:1994 d'acord a la següent taula i després de determinar l'atenuació del protector auditiu segons el mètode HML.

| Idoneïtat del protector | Nivell equivalent atenuat $L'_{Aeq,T}$ dB(A) |
|-------------------------|---|
| Insuficient | $L'_{Aeq,T} > 80$ dB(A) |
| Acceptable | 80 dB(A) $> L'_{Aeq,T} > 75$ dB(A) |
| Adequat | 75 dB(A) $> L'_{Aeq,T} > 70$ dB(A) |
| Acceptable | 70 dB(A) $> L'_{Aeq,T} > 65$ dB(A) |
| Sobreprotecció | 65 dB(A) $> L'_{Aeq,T}$ |

Mètode HML

Per l'aplicació d'aquest mètode es necessari conèixer els valors de la pressió acústica ponderats en decibels A i C, així com els valors H, M i L de l'equip de protecció individual.

La reducció del nivell sonor (PNR) es calcula d'acord amb la diferència existent entre els nivells de pressió acústica L_C i L_A , de la següent manera:

$$\begin{aligned} \text{Si } L_C - L_A < 2\text{dB} \quad & \text{PNR} = M - \frac{(H-M) \cdot (L_C - L_A - 2)}{4} \\ \text{Si } L_C - L_A > 2\text{dB} \quad & \text{PNR} = M - \frac{(M-L) \cdot (L_C - L_A - 2)}{8} \end{aligned}$$

El nivell de pressió acústica atenuat (L_A') es determina de la següent manera:

$$L_A' = L_A - \text{PNR}$$

Determinació de la incertesa associada a la mesura.

Incertesa: Paràmetre associat al resultat d'una mesura, que caracteritza la dispersió dels valors que podrien raonablement, ser atribuïts al mesurament (Font: ISO/IEC GUM).

Per tant s'entén per incertesa associada a una mesura el valor que determinarà l'interval en que es troba amb certa probabilitat el verdader valor de la mesura.

La incertesa associada a una sèrie de mesures té orígens diversos, entre els que es destaquen el següents:

1. Incertesa deguda a la posició del micròfon, tipus de instrumentació i cal·libració.
2. Incertesa deguda a les variacions en el treball diari (variació del nivell de soroll i variació del temps d'exposició).
3. Errors deguts a falses contribucions que poden falsejar els resultats (vent, cops al micròfon, etc.).
4. Errors en l'anàlisi previ de las condicions de treball.
5. Contribucions de fonts de soroll alienes al treball (veu humana, música, senyals d'alarma etc.).

Alguns d'aquest factors mencionats, com l'acció del vent o els cops en el micròfon (errors) s'han de detectar i controlar prèviament o durant les mesures.

Altres factors tenen caràcter aleatori i la seva importància queda reflectida en el càlcul de la seva contribució en la incertesa global o expandida (U).

Finalment, les contribucions de fonts de soroll alienes al propi treball poden suposar un increment del valor final mesurat i la seva inclusió o no es decisió del tècnic en cada cas.

El tipus i estat dels instruments de mesura, la forma de treballar del tècnic encarregat de les mesures i la qualitat de la informació que disposa respecte a les condicions d'exposició al soroll en el lloc de treball determinen la fiabilitat dels resultats.

La incertesa combinada (U), associada als resultats de la mesura, s'obté com un sumatori de les contribucions de les diferents fonts d'incertesa i correspon a l'estimació de la variació esperada dels resultats de les mesures efectuades. Això implica que l'interval de confiança del L_{aeqd} sigui la resta i la suma de este valor

$$L_{aeqd} (real) = L_{aeqd} (medido) \pm U$$

El càlcul o determinació de la incertesa es realitza mitjançant l'aplicació informàtica o calculador que està disponible a la web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) i que es pot consultar a:

<http://calculadores.inssbt.es/IncertidumbreDelRuido/Introducción.aspx> (actualment no operativa, per aquesta raó es fan servir calculadors propis)

La manera de determinar la incertesa dependrà de l'estratègia de mostreig utilitzada per la determinació del nivell de soroll, que podrà ser:

- Basada en les tasques o operacions que es realitzen durant el treball.
- Basada en la funcions que es desenvolupen durant el treball.
- Mesurament durant tota la jornada de treball.

3. Resultats obtinguts

A la taula següent es mostra la relació de màquines avaluades amb els nivells de soroll obtinguts en les diferents mesures realitzades (nivell equivalent en dB(A), nivell equivalent en dB(C), nivell de pic en dB(C)), els temps d'exposició de cada equip facilitats per la empresa, els valors determinats de la incertesa expandida (U) associada a la mesura i la reducció del soroll segons el model de EPI utilitzat (PNR) per a la determinació del nivell equivalent atenuat $L'_{Aeq,T}$, el nivell equivalent diari atenuat $L'_{Aeq,d}$ i el nivell de pic atenuat L'_{Cpic} .

El nivell diari equivalent $L_{Aeq,d}$ és el resultat de considerar que el treballador està fent servir la màquina objecte de mesura durant el temps d'exposició assenyalat a la taula i la resta del temps està exposat a soroll ambiental.

Els càlculs relatius a l'atenuació es realitzen d'acord amb l'apèndix 5 de la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició dels treballadors al soroll (mètode HML).

Protector auditiu emprat: orellera

- Marca: 3M PELTOR
- Model: Optime II H520A
- Certificació: segons norma UNE-EN 352-1:1993

Protector auditiu emprat: orellera integrada a casc.

- Marca: HUSQVARNA
- Model: Technical
- Certificació: UNE-EN 352-3:200

| PARC MONTSENY | | | | | | | | | | | | Per aquelles màquines amb un $L_{Aeq,d} \geq 87$ dB(A) es calcula el nivell diari equivalent amb els protectors, i per nivells $L_{Cpic} \geq 140$ dB(C) es calcula el nivell de pic atenuat amb els protectors |
|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| Màquina | Nivell soroll mesurat dB(A) | Nivell soroll promig $L_{Aeq,T}$ [1] dB(A) | Temps exposició h | Nivell diari equivalent[2] $L_{Aeq,d}$ dB(A) | Nivell de pic L_{Cpic} dB(C) | Incertesa expandida U dB | Nivell soroll mesurat dB(C) | Reducció predita del nivell sonor PNR dB | Nivell equivalent atenuat[3] $L'_{Aeq,T}$ dB(A) | Nivell diari equivalent atenuat[4] $L'_{Aeq,d}$ dB(A) | Nivell de pic atenuat L'_{Cpic} dB(C) | Valoració Nivell soroll Idoneïtat Protecció |
| Motoserra HUSQVARNA 450 | 104 | 103 | 3 | 99 | 121 | 3,2 | 104 | 25 | 78 | 77 | -- | Nivell 2 Acceptable |
| | 103,8 | | | | | | | | | | | |
| | 102,5 | | | | | | | | | | | |
| | 104,1 | | | | | | | | | | | |
| Motoserra HUSQVARNA 550 XP | 105,5 | 105 | 3 | 101 | 122 | 3,2 | 107 | 23 | 82 | 81 | -- | Nivell 2 Insuficient |
| | 105,5 | | | | | | | | | | | |
| | 100,4 | | | | | | | | | | | |
| Motoserra HUSQVARNA 543 XP | 99,4 | 100 | 3 | 96 | 120 | 3,2 | 98 | 28 | 72 | 71 | -- | Nivell 2 Adequat |
| | 99,6 | | | | | | | | | | | |
| | 98,4 | | | | | | | | | | | |
| Motoserra ECHO CS350TES | 98,6 | 99 | 0,75 | 88 | 117 | 3,1 | 103 | 21 | 78 | 70 | -- | Nivell 2 Acceptable |
| | 98,8 | | | | | | | | | | | |
| | 91,2 | | | | | | | | | | | |
| Desbrossadora HUSQVARNA 545 RX | 90,1 | 91 | 3 | 86 | 113 | 3,1 | 93 | 22 | 69 | 67 | -- | Nivell 2 Acceptable |
| | 90,2 | | | | | | | | | | | |
| | 94,2 | | | | | | | | | | | |
| Desbrossadora HUSQVARNA 555 FRM | 93,9 | 94 | 1 | 85 | 117 | 3,1 | 96 | 23 | 71 | 65 | -- | Nivell 2 Adequat |
| | 94,7 | | | | | | | | | | | |
| | 106,6 | | | | | | | | | | | |
| Clave estaques CVE HONDA GX35 | 108,6 | 108 | 1 | 99 | 134 | 3,3 | 108 | 31 | 77 | 71 | -- | Nivell 2 Acceptable |
| | 108,7 | | | | | | | | | | | |
| | 92,2 | | | | | | | | | | | |
| Podadora de perxa STIHL HT 131 | 93,3 | 93 | 2 | 87 | 111 | 3,3 | 94 | 25 | 68 | 66 | -- | Nivell 2 Acceptable |
| | 94,4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[1] $L_{Aeq,T}$: nivell equivalent sonor percebut sense utilització de protector
[2] $L_{Aeq,d}$: nivell diari equivalent sonor percebut sense utilització de protector
[3] $L'_{Aeq,T}$: nivell equivalent sonor percebut amb utilització de protector ($L_{Aeq,T} - PNR$).
[4] $L'_{Aeq,d}$: nivell diari equivalent sonor percebut amb utilització de protector ($L_{Aeq,d} + U - PNR$).

| PARC MONTSENY | | | | | | | | | | | Per aquelles màquines amb un $L_{Aeq,d} \geq 87$ dB(A) es calcula el nivell diari equivalent amb els protectors, i per nivells $L_{Cpic} \geq 140$ dB(C) es calcula el nivell de pic atenuat amb els protectors | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Màquina | Nivell soroll mesurat dB(A) | Nivell soroll promig $L_{Aeq,T}$ [1] dB(A) | Temps exposició h | Nivell diari equivalent[2] $L_{Aeq,d}$ dB(A) | Nivell de pic L_{Cpic} dB(C) | Incertesa expandida U dB | Nivell soroll mesurat dB(C) | Reducció pre dita del nivell sonor PNR dB | Nivell equivalent atenuat[3] $L'_{Aeq,T}$ dB(A) | Nivell diari equivalent atenuat[4] $L'_{Aeq,d}$ dB(A) | Nivell de pic atenuat L'_{Cpic} dB(C) | Valoració Nivell soroll Idoneïtat Protecció | |
| Retallatanques STIHL HS 75 | 93,9 | 95 | 2 | 89 | 114 | 3,2 | 96 | 30 | 65 | 62 | -- | Nivell 2 Acceptable | |
| | 95,4 | | | | | | | | | | | | |
| | 95,2 | | | | | | | | | | | | |
| Bufadora HUSQVARNA 350 BT | 92,4 | 92 | 1,5 | 84 | 110 | 3,2 | 94 | 29 | 63 | -- | -- | Nivell 1 Sobreprotecció | |
| | 91,4 | | | | | | | | | | | | |
| | 91,3 | | | | | | | | | | | | |
| Bufadora STIHL BR 800 C | 98,2 | 98 | 1,5 | 91 | 117 | 3,2 | 101 | 28 | 70 | 66 | -- | Nivell 2 Adequat | |
| | 98,8 | | | | | | | | | | | | |
| | 97,2 | | | | | | | | | | | | |
| Foradadora STIHL 121 | 95,7 | 97 | 0,75 | 87 | 114 | 3,2 | 99 | 29 | 68 | 61 | -- | Nivell 2 Acceptable | |
| | 97 | | | | | | | | | | | | |
| | 97,7 | | | | | | | | | | | | |
| Martell perforador BOSCH GBH+ Generador HONDA EC 2200 | 90,2 | 91 | 0,75 | 81 | 116 | 3,2 | 91 | 32 | 59 | -- | -- | Nivell 1 Sobreprotecció | |
| | 91,3 | | | | | | | | | | | | |
| | 92,2 | | | | | | | | | | | | |
| Tallagespa Husqvarna R525 675 EX | 86 | 86 | 1 | 77 | 118 | 3,3 | 91 | 26 | 60 | -- | -- | Nivell 0 Sobreprotecció | |
| | 85,7 | | | | | | | | | | | | |
| | 87,1 | | | | | | | | | | | | |
| [1] $L'_{Aeq,T}$: nivell equivalent sonor percebut sense utilització de protector | | | | | | | | | | | | | |
| [2] $L'_{Aeq,d}$: nivell diari equivalent sonor percebut sense utilització de protector | | | | | | | | | | | | | |
| [3] $L'_{Aeq,T}$: nivell equivalent sonor percebut amb utilització de protector ($L_{Aeq,T} - PNR$). | | | | | | | | | | | | | |
| [4] $L'_{Aeq,d}$: nivell diari equivalent sonor percebut amb utilització de protector ($L_{Aeq,d} + U - PNR$). | | | | | | | | | | | | | |

Interpretació de les mesures.

| | | | | | Valor límit | Ús esporàdic |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nivell diari equivalent | $L_{Aeq,d}$ dB(A) | $L_{Aeq,d} < 80$ | $80 < L_{Aeq,d} < 85$ | $85 \leq L_{Aeq,d}$ | $87 < L_{Aeq,d}$ | |
| Nivell de pic | L_{Cpic} dB(C) | $L_{Cpic} < 135$ | $135 < L_{Cpic} < 137$ | $137 \leq L_{Cpic}$ | $140 < L_{Aeq,d}$ | |
| Mesura del soroll | | No calen accions addicionals | Cada 3 anys | Cada any | No es poden superar ¹ | Ús recomanat dels protectors auditius |
| Formació informació | | | Sí | Sí | | |
| Protectors auditius | Disponibilitat | | Sí | Sí | | |
| | Ús obligat | | No | Sí | | |
| Senyalització i limitació d'accés | | | No | Sí | | |
| Informació prèvia a la compra d'equips de treball | | | Sí | Sí | | |
| Programa mesures tècniques i organitzatives | | | No | Sí | | |
| Vigilància de la salut i audiometries | | | Cada 5 anys | Cada 3 anys | | |
| Reducció immediata de l'exposició i actuació per tal d'evitar noves sobreexposicions | | | -- | -- | Sí | |
| CLASSIFICACIÓ DE LES MÀQUINES SEGONS EL NIVELL DE SOROLL ² | Tallagespa Husqvarna R525 675 EX | Bufadora Husqvarna 350 BT Martell perforador BOSCH GBH+ Generador HONDA EC 2200 | Motoserra HUSQVARNA 450 Motoserra HUSQVARNA 550 XP Motoserra HUSQVARNA 543 XP Motoserra ECHO CS350TES Desbrossadora HUSQVARNA 545RX Desbrossadora HUSQVARNA 555FRM Clava estaques CVE HONDA GX35 Podadora de perxa STIHL HT 131 Retallatanques STIHL HS75 Bufadora STIHL BR 800C Foradadora STIHL 121 | --- | --- | |

¹ Es tindrà en compte l'atenuació dels protectors auditius.

² Per valors propers als valors líndars de cada interval de classificació, tenint en compte la incertesa (U), es considera el nivell superior.
MTY 2024IP188_Sonometria Parc Natural del Montseny

4. Conclusiones i mesures preventives

Les mesures preventives que es proposen, tot observant els resultats i l'anàlisi dels nivells sonors avaluats, així com les condicions generals de treball, són:

- La protecció del protector auditiu integrat al casc Husqvarna Technical és acceptable o adequada per gairebé tots els equips on es fa servir.
- A la Motoserra HUSQVARNA 550XP amb el protector Husqvarna Technical pel resultat obtingut es considera que el protector auditiu es insuficient. En aquest cas, s'ha de realitzar un adequat manteniment de l'equip de treball per minimitzar la generació de soroll al que estan exposats els treballadors i reduir la seva utilització diària (temps d'ús efectiu inferior a 3h).
- L'orellera 3M PELTOR Optime II H520A ofereix una sobreprotecció durant la utilització de la Bufadora HUSQVARNA 350 BT, Tallagespa Husqvarna R525 675 EX, i el Martell perforador BOSCH. En la resta d'equips el seu ús és acceptable.
- Cal tenir en compte les interferències entre la sobreprotecció dels protectors auditius i les possibles senyals acústiques com en el cas d'emergència per incendi, etc. A més, una atenuació excessiva produeix sensació d'aïllament i incomoditat.
- Per al càlcul d'exposició del nivell diari equivalent atenuat ($L'_{Aeq,d}$), s'ha valorat l'ús correcte del protector auditiu durant tot el temps d'exposició al soroll de les màquines i el bon estat del mateix en quant a neteja, desgast i manteniment.
- Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures. Vetllar per l'ús que en fan els treballadors.
- Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.
- Vetllar per reduir l'exposició del treballador tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.
- Informar als treballadors sobre els resultats d'aquest informe.
- Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).
- Realitzar una nova avaluació dels nivells acústics d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures.
- S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques ototòxiques (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure annex IV).

5. Disposicions legals i altra documentació tècnica

1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
2. Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a soroll.
3. Guia Tècnica per a la avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició dels treballadors al soroll.
4. Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
5. Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
6. Norma UNE-EN ISO 9612:2009 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de ingeniería.
7. NTP-638: Estimació de l'atenuació efectiva dels protectors auditius (mètode HML).

Barcelona, 20 de gener de 2025

Rubén Villar Sánchez
Tècnic Superior Higiene Industrial
Valora Prevenció, S.L.U.

ANNEX I: Càlcul incertesa en la mesura del nivell de soroll

MOTOSERRA HUSQVARNA 450

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | |
|------------------------------|----------------------|--------------|---|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u_2) en dB |
| LAeq,T1 | 104 | 3 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| LAeq,T2 | 103,8 | 3 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| LAeq,T3 | 102,5 | 3 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |
| | 103,43 | 3,00 | | |
| | 3 | 3 | | |
| LAeq,Tm = | 103,5 | | | |
| LAeq,dm = | 99,2 | | | |
| | U1a,1 = | 0,47 | Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u_3 en dB | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | El trabajador se halla en campo reverberante (*) |
| | U3,1 = | 1,5 | | |
| | T1 | 3,00 | Medición con el trabajador ausente | 0,3 |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 |
| | U = | 3,471111 | | |
| | LAeq,d = 99,2 | | | |
| | U1= 1,86 | U2= 1 | U3= 1,5 | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,19 | | | | |

MOTOSERRA HUSQVARNA 550 XP

| Maquina | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| | Resultado | T. operación |
| LAeq,T1 | 104,1 | 3 |
| LAeq,T2 | 105,5 | 3 |
| LAeq,T3 | 105,5 | 3 |
| | 105,03 | 3,00 |
| | | 3 |
| LAeq,Tm = | 105,1 | |
| LAeq,dm = | 100,8 | |
| U1a,1 = | 0,47 | |
| U1b,1 = | 0,00 | |
| U2,1 = | 1 | |
| U3,1 = | 1,5 | |
| T1 | 3,00 | |
| Ca,1 | 1,00 | |
| U = | 3,467778 | |
| LAeq,d = 100,8 | | |
| U1= 1,86 | | U2= 1 U3= 1,5 |
| INCERTIDUMBRE U= 3,19 | | |

| Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
|--|--|
| Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |

| Características de la medición | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
|--|--|--|
| | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente |
| Medición con el trabajador ausente | 0,3 | 0,5 |
| Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 | 1,5 |

MOTOSERRA HUSQVARNA 543 XP

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--|--|--|----------------------|--|----------|------------------|------------------------------|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB | | | | | | | |
| LAeq,T1 | 100,4 | 3 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 | | | | | | | |
| LAeq,T2 | 99,4 | 3 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 | | | | | | | |
| LAeq,T3 | 99,6 | 3 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 | | | | | | | |
| | 99,80 | 3,00 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| LAeq,Tm = | 99,8 | | Características de la medición | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | | | | | | | |
| LAeq,dm = | 95,6 | | | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente | | | | | | |
| | U1a,1 = | 0,31 | Medición con el trabajador ausente | 0,3 | 0,5 | | | | | | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 | 1,5 | | | | | | |
| | U2,1 = | 1 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">LAeq,d = 95,6</td> </tr> <tr> <td>U1= 1,83</td> <td>U2= 1 U3= 1,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INCERTIDUMBRE U= 3,15</td> </tr> </table> | | | LAeq,d = 95,6 | | U1= 1,83 | U2= 1 U3= 1,5 | INCERTIDUMBRE U= 3,15 | |
| LAeq,d = 95,6 | | | | | | | | | | | |
| U1= 1,83 | U2= 1 U3= 1,5 | | | | | | | | | | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,15 | | | | | | | | | | | |
| | U3,1 = | 1,5 | | | | | | | | | |
| | T1 | 3,00 | | | | | | | | | |
| | Ca,1 | 1,00 | | | | | | | | | |
| | U = | 3,343333 | | | | | | | | | |

DESBROSSADORA HUSQVARNA 545 RX

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|---------|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | | |
| LAeq, T1 | 91,2 | 3 | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB | | |
| LAeq, T2 | 90,1 | 3 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | | |
| LAeq, T3 | 90,2 | 3 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | | |
| | 90,50 | 3,00 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | | |
| | 3 | 3 | | | |
| LAeq, Tm = | 90,5 | | | | |
| LAeq, dm = | 86,3 | | | | |
| | U1a,1 = | 0,35 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | | |
| | U3,1 = | 1,5 | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | | |
| | T1 | 3,00 | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente | | |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con el trabajador ausente | | |
| U = | 3,373333 | | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | | |
| | | | L _{Aeq,d} = 86,3 | | |
| | U1= 1,84 | | U2= 1 | U3= 1,5 | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,16 | | | | | |

DESBROSSADORA HUSQVARNA 555 FRM

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|---------|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | | |
| LAeq, T1 | 94,2 | 1 | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB | | |
| LAeq, T2 | 93,9 | 1 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | | |
| LAeq, T3 | 94,7 | 1 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | | |
| | 94,27 | 1,00 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | | |
| | 3 | 3 | | | |
| LAeq, Tm = | 94,3 | | | | |
| LAeq, dm = | 85,2 | | | | |
| | U1a,1 = | 0,23 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | | |
| | U3,1 = | 1,5 | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | | |
| | T1 | 1,00 | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente | | |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con el trabajador ausente | | |
| U = | 3,304444 | | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | | |
| | | | LAeq,d = 85,2 | | |
| | U1= 1,82 | | U2= 1 | U3= 1,5 | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,14 | | | | | |

CLAVAESTAQUES HONDA GX 35

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | |
|------------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
| LAeq, T1 | 100,4 | 1 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| LAeq, T2 | 99,4 | 1 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| LAeq, T3 | 99,6 | 1 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |
| | 99,80 | 1,00 | | |
| | 3 | 3 | | |
| LAeq, Tm = | 99,8 | | | |
| LAeq, dm = | 90,8 | | | |
| | U1a,1 = | 0,31 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | El trabajador se halla en campo reverberante (*) |
| | U3,1 = | 1,5 | | |
| | T1 | 1,00 | Medición con el trabajador ausente | 0,3 |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 |
| | U = | 3,343333 | | |
| | LAeq,d = 90,8 | | | |
| | U1= | 1,83 | U2= | 1 |
| | | | U3= | 1,5 |
| INCERTIDUMBRE U= 3,15 | | | | |

PODADORA PERXA STIHL HT 131

| Maquina | | |
|-----------|-----------|--------------|
| | Resultado | T. operación |
| LAeq,T1 | 92,2 | 2 |
| LAeq,T2 | 93,3 | 2 |
| LAeq,T3 | 94,4 | 2 |
| | 93,30 | 2,00 |
| | 3 | 3 |
| LAeq,Tm = | 93,4 | |
| LAeq,dm = | 87,4 | |
| U1a,1 = | 0,64 | |
| U1b,1 = | 0,00 | |
| U2,1 = | 1 | |
| U3,1 = | 1,5 | |
| T1 | 2,00 | |
| Ca,1 | 1,00 | |
| U = | 3,653333 | |

| Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
|--|--|
| Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |

| Características de la medición | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
|--|--|--|
| | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente |
| Medición con el trabajador ausente | 0,3 | 0,5 |
| Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 | 1,5 |

| |
|----------------------------------|
| LAeq,d = 87,4 |
| U1= 1,91 U2= 1 U3= 1,5 |

| |
|------------------------------|
| INCERTIDUMBRE U= 3,25 |
|------------------------------|

RETALLATANQUES STIHL HS 75

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | |
|------------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
| LAeq, T1 | 93,9 | 2 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| LAeq, T2 | 95,4 | 2 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| LAeq, T3 | 95,2 | 2 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |
| | 94,83 | 2,00 | | |
| | 3 | 3 | | |
| LAeq, Tm = | 94,9 | | | |
| LAeq, dm = | 88,9 | | | |
| | U1a,1 = | 0,47 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | El trabajador se halla en campo reverberante (*) |
| | U3,1 = | 1,5 | | |
| | T1 | 2,00 | Medición con el trabajador ausente | 0,3 |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 |
| | U = | 3,471111 | | |
| | LAeq,d = 88,9 | | | |
| | U1= 1,86 | U2= 1 | U3= 1,5 | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,19 | | | | |

BUFADORA HUSQVARNA 350 BT

| Maquina | | |
|-----------|-----------|--------------|
| | Resultado | T. operación |
| LAeq,T1 | 92,4 | 1,5 |
| LAeq,T2 | 91,4 | 1,5 |
| LAeq,T3 | 91,3 | 1,5 |
| | 91,70 | 1,50 |
| | 3 | 3 |
| LAeq,Tm = | 91,7 | |
| LAeq,dm = | 84,5 | |
| U1a,1 = | 0,35 | |
| U1b,1 = | 0,00 | |
| U2,1 = | 1 | |
| U3,1 = | 1,5 | |
| T1 | 1,50 | |
| Ca,1 | 1,00 | |
| U = | 3,373333 | |

| TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | |
|---|--|
| Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
| Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |

| Características de la medición | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
|--|--|--|
| | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente |
| Medición con el trabajador ausente | 0,3 | 0,5 |
| Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 | 1,5 |

| |
|----------------------------------|
| LAeq,d = 84,5 |
| U1= 1,84 U2= 1 U3= 1,5 |

| |
|------------------------------|
| INCERTIDUMBRE U= 3,16 |
|------------------------------|

BUFADORA STIHL BR 800 C

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | |
|------------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
| LAeq, T1 | 98,2 | 1,5 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| LAeq, T2 | 98,8 | 1,5 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| LAeq, T3 | 97,2 | 1,5 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |
| | 98,07 | 1,50 | | |
| | 3 | 3 | | |
| LAeq, Tm = | 98,1 | | | |
| LAeq, dm = | 90,8 | | | |
| | U1a,1 = | 0,47 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | El trabajador se halla en campo reverberante (*) |
| | U3,1 = | 1,5 | | |
| | T1 | 1,50 | Medición con el trabajador ausente | 0,3 |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 |
| | U = | 3,467778 | | |
| | LAeq,d = 90,8 | | | |
| | U1= 1,86 | U2= 1 | U3= 1,5 | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,19 | | | | |

FORADADORA STIHL BT 121

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | |
|------------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB |
| LAeq, T1 | 95,7 | 0,75 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | 0,5 |
| LAeq, T2 | 97 | 0,75 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | 1,0 |
| LAeq, T3 | 97,7 | 0,75 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | 1,0 |
| | 96,80 | 0,75 | | |
| | 3 | 3 | | |
| LAeq, Tm = | 96,9 | | | |
| LAeq, dm = | 86,6 | | | |
| | U1a,1 = | 0,59 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | El trabajador se halla en campo reverberante (*) |
| | U3,1 = | 1,5 | | |
| | T1 | 0,75 | Medición con el trabajador ausente | 0,3 |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | 0,9 |
| | U = | 3,593333 | | |
| | LAeq,d = 86,6 | | | |
| | U1= 1,90 | | U2= 1 | U3= 1,5 |
| INCERTIDUMBRE U= 3,23 | | | | |

MARTELL PERFORADOR BOSCH GBH5 + GENERADOR HONDA EC 2200

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|---------|--|
| | Resultado | T. operación | Tipo de instrumento | | |
| LAeq, T1 | 90,2 | 0,75 | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB | | |
| LAeq, T2 | 91,3 | 0,75 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | | |
| LAeq, T3 | 92,2 | 0,75 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | | |
| | 91,23 | 0,75 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | | |
| | 3 | 3 | | | |
| LAeq, Tm = | 91,3 | | | | |
| LAeq, dm = | 81,0 | | | | |
| | U1a,1 = | 0,58 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | | |
| | U1b,1 = | 0,00 | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | | |
| | U2,1 = | 1 | Características de la medición | | |
| | U3,1 = | 1,5 | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | | |
| | T1 | 0,75 | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente | | |
| | Ca,1 | 1,00 | Medición con el trabajador ausente | | |
| U = | 3,584444 | | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | | |
| | | | LAeq,d = 81,0 | | |
| | U1= 1,89 | | U2= 1 | U3= 1,5 | |
| INCERTIDUMBRE U= 3,23 | | | | | |

TALLAGESPA HUSQVARNA R525 G75EX

| Maquina | | | TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*) | | |
|------------|-----------|--------------|--|-------|---------|
| | Resultado | T. operación | Incertidumbre estándar (u ₂) en dB | | |
| LAeq, T1 | 86 | 1 | Tipo de instrumento | | |
| LAeq, T2 | 85,7 | 1 | Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1) | | |
| LAeq, T3 | 87,1 | 1 | Dosímetro personal (según IEC 61252) | | |
| | 86,27 | 1,00 | Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1) | | |
| | 3 | 3 | Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono | | |
| LAeq, Tm = | 86,3 | | Características de la medición | | |
| LAeq, dm = | 77,3 | | Incertidumbre estándar u ₃ en dB | | |
| | U1a,1 = | 0,43 | El trabajador se halla en campo reverberante (*) | | |
| | U1b,1 = | 0,00 | El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente | | |
| | U2,1 = | 1 | Medición con el trabajador ausente | | |
| | U3,1 = | 1,5 | Medición con dosímetro personal o el trabajador presente | | |
| | T1 | 1,00 | | | |
| | Ca,1 | 1,00 | | | |
| | U = | 3,431111 | | | |
| | | | LAeq,d = 77,3 | | |
| | | | U1= 1,85 | U2= 1 | U3= 1,5 |
| | | | INCERTIDUMBRE U= 3,18 | | |

ANNEX II: Taules atenuació dels protectors

| 3M PELTOR Optime II H520A (orelles) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|--|
| SNR (dB) | 31 | H | 34 | M | 29 | L | 20 | |

Es fa servir aquest protector auditiu durant l'ús de la retallatanques, clava-estaques, foradadora, martell perforador i bufadora.

| HUSQVARNA TECHNICAL (orelles acoplades a casc) | | | | | | | | |
|--|----|---|----|---|----|---|----|--|
| SNR (dB) | 26 | H | 29 | M | 23 | L | 15 | |

Es fa servir aquest protector auditiu durant l'ús de les motoserres, retallatanques, podadora, trituradora i de les desbrossadores.

MOTOSERRA HUSQVARNA 450

| Protector auditiu | | |
|-------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 103 | 104 | 25 | 0,5 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 25 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 78,1 | dB(A) |

MOTOSERRA HUSQVARNA 550 XP

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 105 | 107 | 23 | 2,1 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 23 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 82,1 | dB(A) |

MOTOSERRA HUSQVARNA 543 XP

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 100 | 98 | 28 | -1,3 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 28 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 71,8 | dB(A) |

MOTOSERRA ECHO CS350TES

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 99 | 103 | 21 | 4,2 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 21 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 77,8 | dB(A) |

DESBROSSADORA HUSQVARNA 545 RX

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 91 | 93 | 22 | 2,5 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 22 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 68,0 | dB(A) |

DESBROSSADORA HUSQVARNA 555 FRM

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 94 | 96 | 23 | 2,1 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 23 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 71,4 | dB(A) |

CLAVA ESTAQUES CVE HONDA GX35

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 108 | 108 | 31 | 0,1 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 31 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 76,6 | dB(A) |

PODADORA PERXA STIHL HT 131

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 29 | 23 | 15 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 93 | 94 | 25 | 0,7 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Atenuación global del protector | 25 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 68,4 | dB(A) |

RETALLATANQUES STIHL HS 75

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 95 | 96 | 30 | 0,8 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Atenuación global del protector | 30 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 64,4 | dB(A) |

BUFADORA HUSQVARNA 350 BT

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 92 | 94 | 29 | 2,3 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Atenuación global del protector | 29 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 63,0 | dB(A) |

BUFADORA STHIL BR 800C

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 98 | 101 | 28 | 3,3 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 28 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 70,5 | dB(A) |

FORADADORA STIHL 121

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 97 | 99 | 29 | 2,0 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 29 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 67,8 | dB(A) |

MARTELL PERFORADOR BOSCH GBH+GENERADOR HONDA EC3606

| Protector auditivo | | |
|--------------------|----|----|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 91 | 91 | 32 | -0,1 |

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Atenuación global del protector | 32 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 59,6 | dB(A) |

TALLAGESPA HUSQVARNA R525 G75EX


| Protector auditivo | | |
|---------------------------|----------|----------|
| H | M | L |
| 34 | 29 | 20 |

| LAeq,d dB(A) | LCeq,d dB(C) | PNR | dB(C)- dB(A) |
|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 86 | 91 | 26 | 4,6 |


| | | |
|--|-------------|--------------|
| Atenuación global del protector | 26 | dB |
| Nivel final estimado en el oído | 60,2 | dB(A) |

ANNEX III: Gràfiques


A les gràfiques següents, es mostren la classificació de les màquines avaluades segons el nivell diari equivalent $L_{Aeq,d}$, és el que resultaria si només existís aquest tipus de soroll durant una jornada de 8 hores.

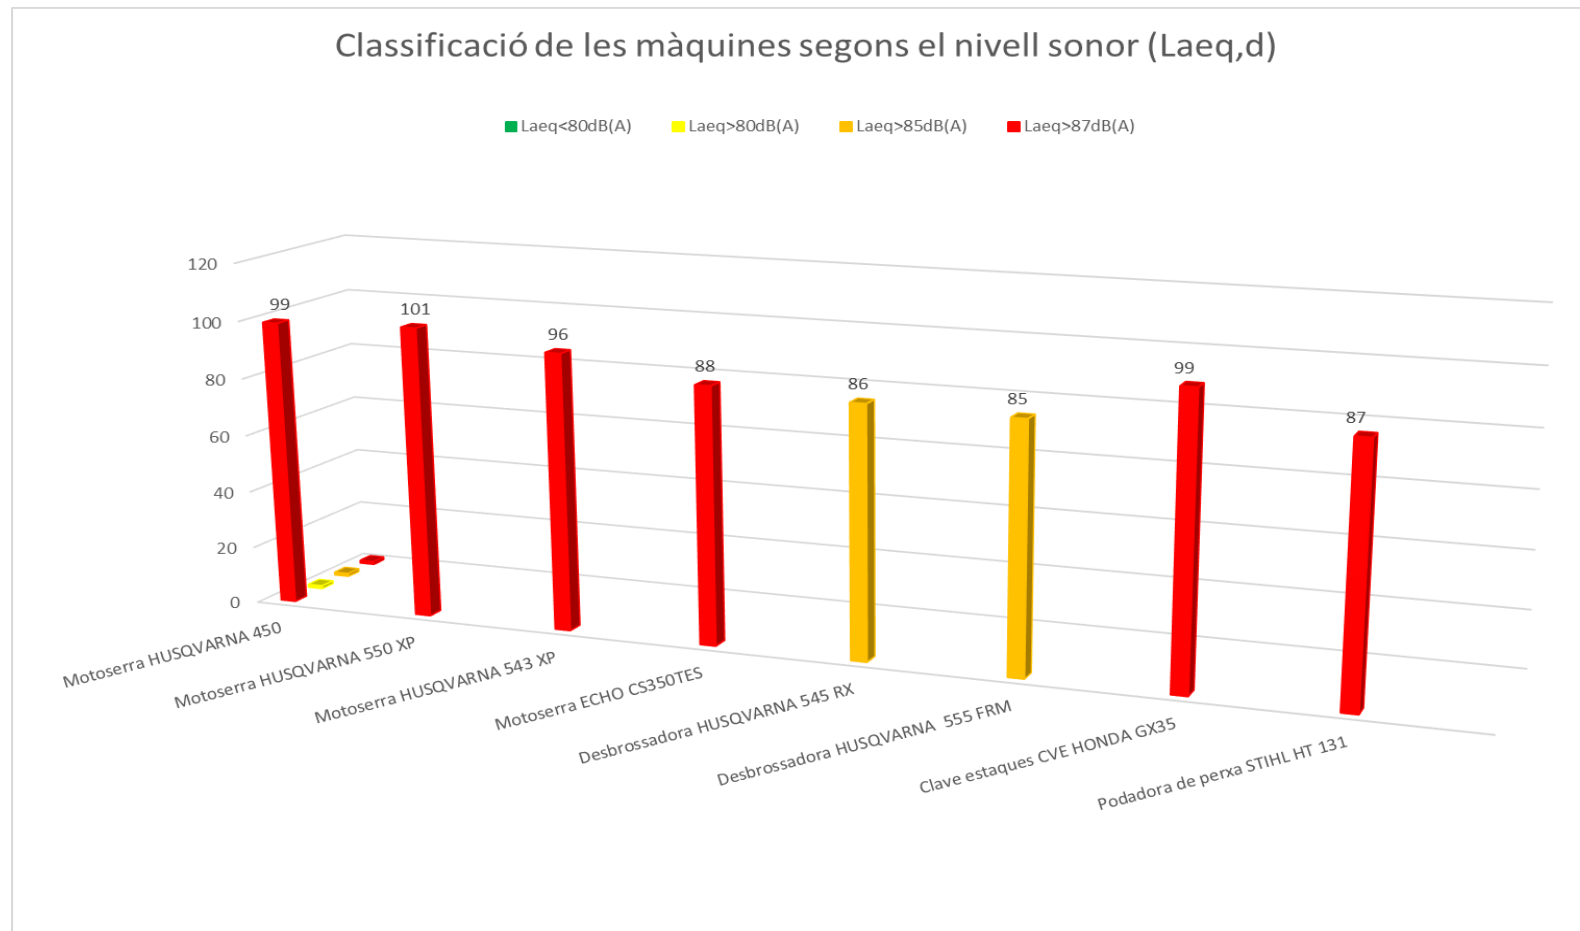


Classificació de les màquines segons el nivell sonor (Laeq,d)

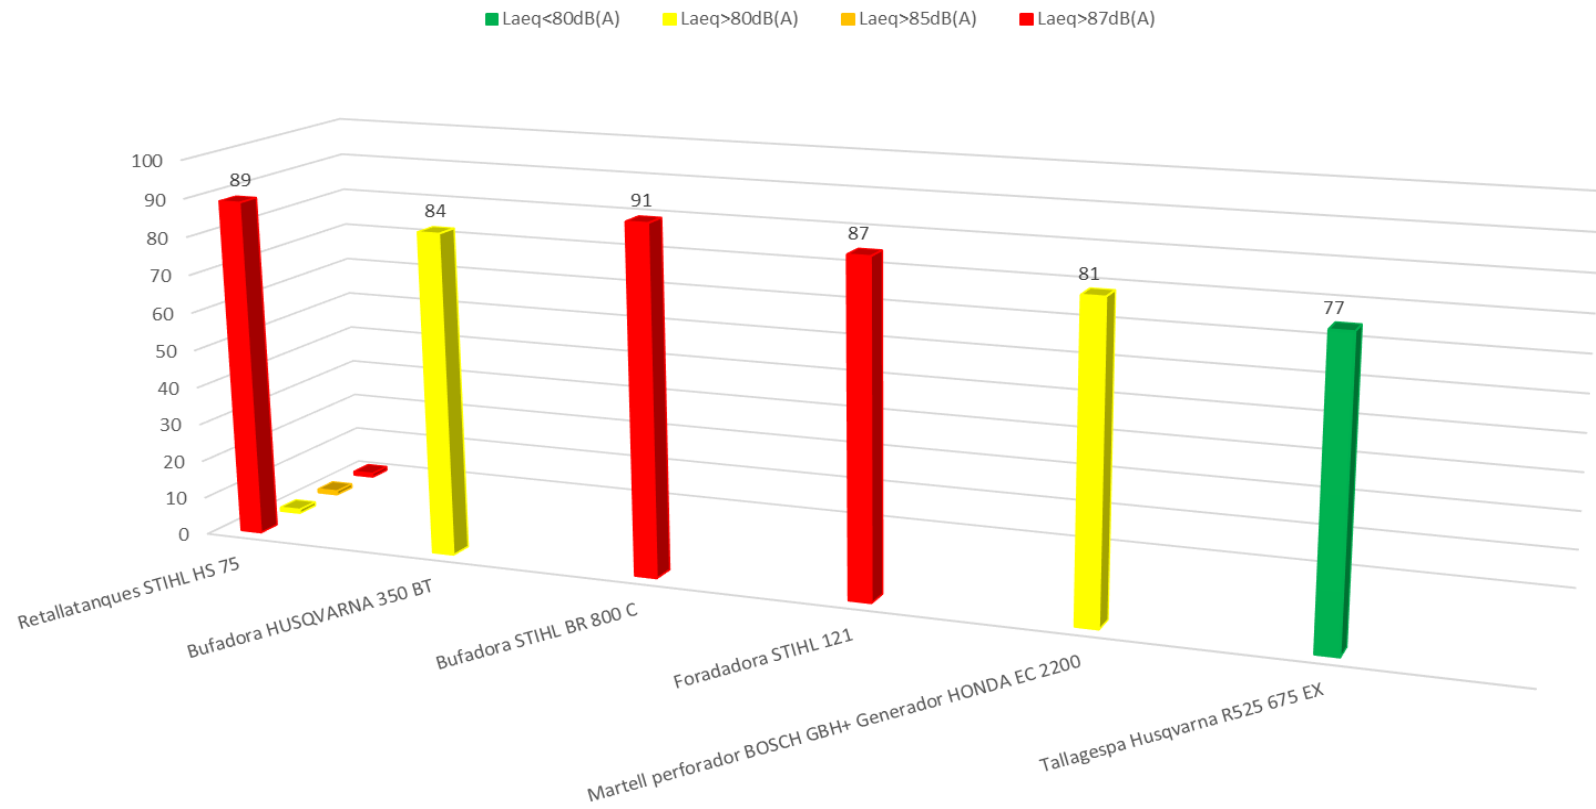

A les gràfiques següents, es mostren la comparativa de les màquines avaluades segons el nivell equivalent $L_{Aeq,T}$, i el nivell equivalent amb protector $L'_{Aeq,T}$.

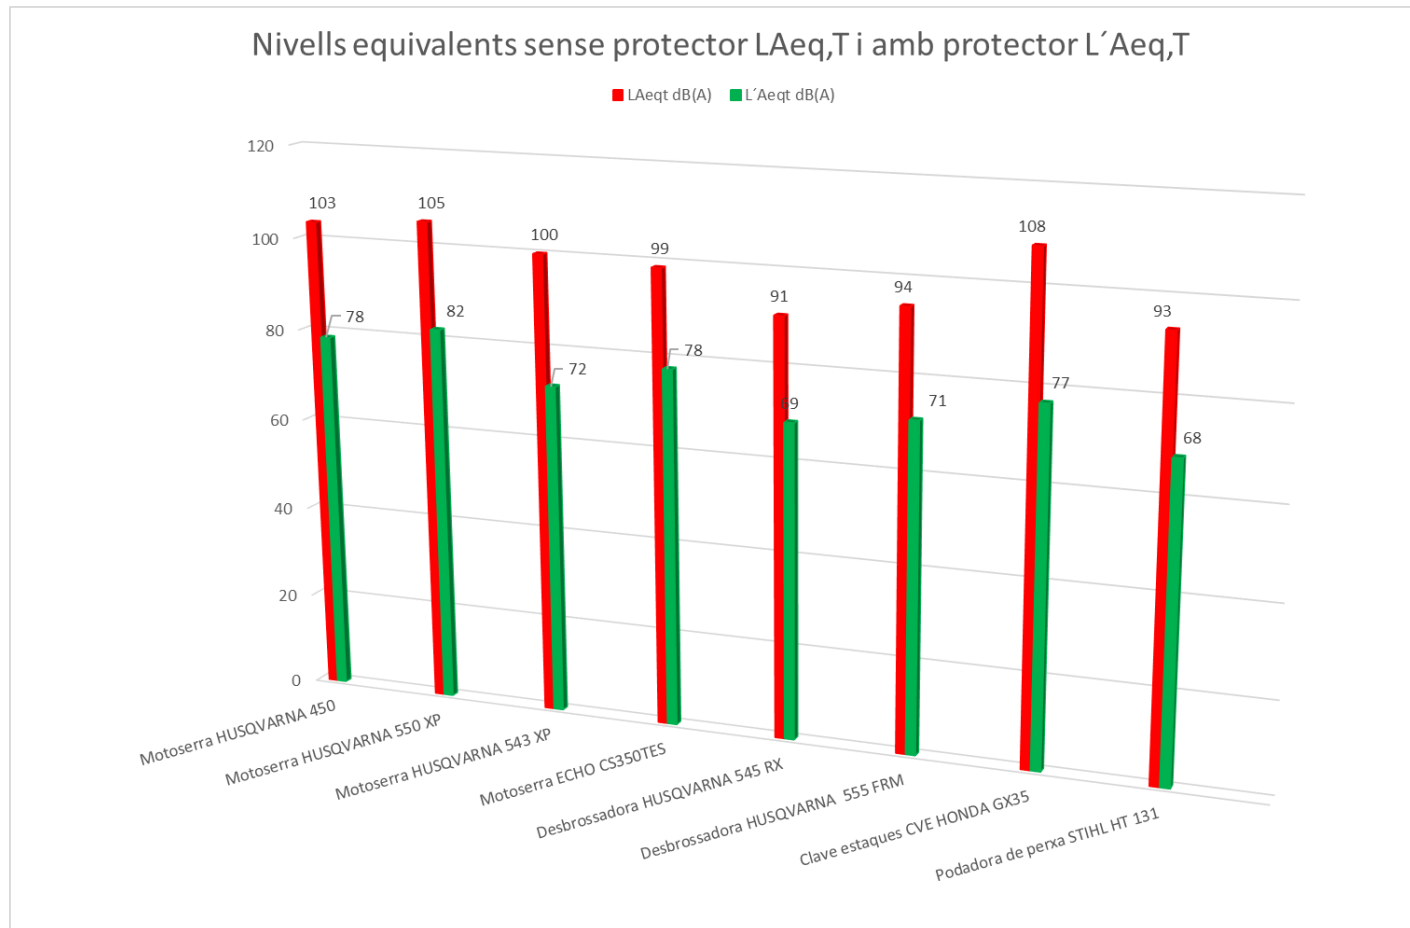

Nivells equivalents sense protector LAeq,T i amb protector L'Aeq,T

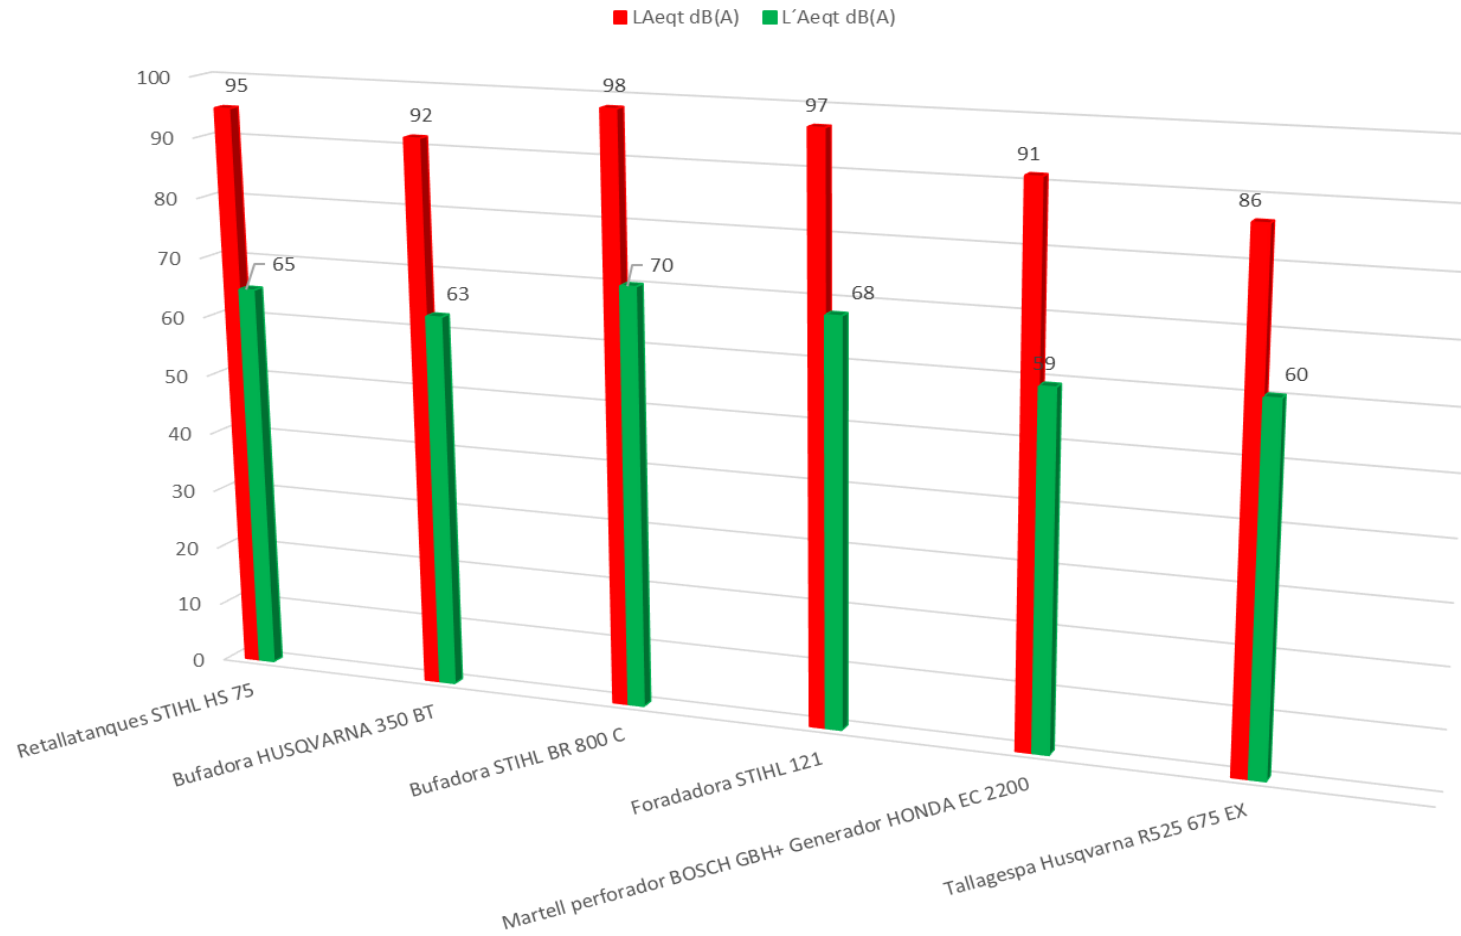

ANNEX IV: Criteris preventius de caràcter general

Com a mesures preventives, a nivell general, s'han d'analitzar les causes que produeixen el soroll i actuar al seu origen, contemplant sempre que sigui possible les següents consideracions:

- Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d'exposar-se al soroll.
- Elecció d'equips de treball adequats que generin el menor soroll possible, per al treball al qual són destinats, inclosa la possibilitat de proporcionar als treballadors equips de treball que s'ajustin a allò que es disposa a la normativa sobre comercialització d'equips l'objectiu o resultat dels quals sigui limitar l'exposició al soroll.
- La concepció i disposició dels llocs de treball.
- La informació i formació adequades per a ensenyar als treballadors a utilitzar correctament l'equip de treball a fi de reduir al mínim la seva exposició al soroll.
- La reducció tècnica del soroll. Aquesta reducció pot consistir en:
 - a) Reducció del soroll aeri, per exemple, mitjançant pantalles, tancaments, cobriments amb material acústicament absorbent.
 - b) Reducció del soroll transmès per cossos sòlids, per exemple mitjançant esmorteïment o aïllament.
 - c) Substitució d'engranatges metàl·lics per engranatges plàstics.
 - d) Substitució en operacions de xoc de peces metàl·liques per peces plàstiques.
 - e) Ancoratge de la maquinària sobre esmorteïdors i sobre bancs de pes entre 1,5 a 2,5 vegades el pes de la màquina.
 - f) Instal·lació de la maquinària a més de 0,7 m d'envans i a més de 1 m de tancaments i pilars.
- Programes adients de manteniment dels equips de treball (greixatge, substitució de peces i engranatges amb folgances i/o excentricitats susceptibles de produir xocs entre peces o dents).
- La reducció del soroll mitjançant l'organització del treball.
- Limitació de la durada i intensitat de l'exposició.
- Ordenació adequada dels temps de treball.
- Adequació de la velocitat i règims de treball de les màquines a la realment necessària segons la seva capacitat.
- Instal·lació de maquinària pesada amb règims elevats de treball en planta baixa.
- Separació adequada entre màquines.

Senyalització.

Senyalització de l'obligació d'utilitzar protecció auditiva, segons el RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (per llocs de treball exposats a valors superiors d'exposició que donin lloc a una acció), i segons annex I punt 13 del RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.

Protectors auditius.

Els protectors auditius que siguin de nova adquisició hauran de ser homologats segons norma UNE-EN 352-1:2003, UNE-EN 352-2:2003 o UNE-EN 352-3:2003 (protectors auditius) i disposar de la corresponent marca de conformitat "CE" segons el RD 1407/1992 i les seves modificacions posteriors. La seva utilització tindrà com referència el RD 773/1997 sobre l'ús dels protectors auditius.

S'haurà de verificar que l'atenuació dels protectors auditius (en cas de canvis dels protectors actuals existents) és la suficient com per a què el nivell sonor percebut es trobi entre els 65 i 80 dB(A) —valors recomanats a la guia tècnica per a la prevenció i avaluació dels riscos relacionats amb l'exposició al soroll per part dels treballadors que desenvolupa el RD 286/2006 (INSST)—.

Cal recordar que, pel què fa a les tècniques de protecció dels treballadors enfront l'exposició a soroll, sempre s'ha de tenir present l'adopció de mesures de protecció col·lectiva com a prioritat sobre l'aplicació de mesures de protecció personal.

Documentació i arxiu.

L'empresari està obligat a mantenir els arxius sobre les avaluacions d'exposició al soroll i controls mèdics durant almenys trenta anys, havent de facilitar-hi l'accés a la Inspecció de treball i seguretat social, a l'Institut nacional de seguretat, salut i benestar en el treball, als organismes competents de les comunitats autònomes, als òrgans interns competents en seguretat i higiene i, als representants dels treballadors, amb excepció feta d'aquella informació que contingui dades mèdiques de caràcter confidencial.

Vibracions i efectes ototòxics.

S'ha de tenir en compte interaccions amb altres exposicions tant vibracions com agents químics o fàrmacs ototòxics, ja que poden augmentar el risc de hipoacúsia.

La exposició a soroll al lloc de treball amb exposició a determinades substàncies químiques ototòxiques, pot danyar la oïda interna produint major susceptibilitat de l'empleat al soroll ambiental. A les següents taules s'ofereix un llistat no exhaustiu d'agents amb evidències científiques de possibles efectes ototòxics.

TABLA 1
Agentes ototóxicos con posible presencia en entornos industriales

| Familia de compuestos | Agente | Afección sobre |
|-----------------------|--|-----------------|
| Disolventes orgánicos | Tolueno Xileno Estireno Tricloroetileno | Córtex y cóclea |
| | | Nervio auditivo |
| Metales | Mercurio Manganeso Plomo Arsénico | Nervio auditivo |
| Gases | Monóxido de carbono Cianuro de hidrógeno | Nervio auditivo |
| Sales | Cianuros | Córtex |

TABLA 2
Fármacos con efectos ototóxicos*

| Familia | Fármaco | Afección sobre |
|----------------------------------|--|---|
| Antibióticos aminoglucósidos | Estreptomina Dihidroestreptomina Capreomicina Framicetina Neomicina Gentamicina Tobramicina Amikacina Netilmicina Espectinomicina Kanamicina Paromomicina | Cóclea y vestibulo En algunos casos, nervio auditivo |
| Antibióticos macrólidos y afines | Eritromicina Azitromicina Claritromicina Clindamicina Lincomicina | Cóclea |
| Antibióticos glucopeptídicos | Vancomicina Teicoplanina | Nervio auditivo y vestibulo |
| Otros antibióticos | Minociclina Clorafenicol Cefalexina Teicoplanina... | Coclear y/o vestibular |
| Diuréticos | Furosemida Bumetanida Piretanida Torasemida | Cóclea |
| Salicilatos | Ácido acetil salicílico Otros salicilatos | Cóclea |
| Antimaláricos | Quinina Cloroquina Hidroxicloroquina y Primaquina Pirimetamina | Coclear y/o vestibular |
| Citostáticos | Bleomicina Cisplatino Vincristina Misonidazol Carboplatino Ciclofosfamida Ifosfamida Metotrexato Dactinomicina Droloxifeno | Coclear y/o vestibular |
| Bloqueadores Beta - | Propranolol Practolol | Coclear |
| Adrenérgicos | | |
| Otros | Desferroxiamina Dextropropoxifeno Nortriptilina Imipramina Quinidina | Coclear y/o vestibular |

ANNEX IV: Certificat de verificació del sonòmetre

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Número 00572689-V
Página 1 de 1

Applus+
laboratories

Technological Center, S.A. (APPLUS)
OAVM nº 02-OV-0005

Ronda de la Font del Cerm, s/n
08193 Bellaterra
T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01
metrologia@applus.com
www.applus.com

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--|
| INSTRUMENTO | SONÓMETRO | | |
| SOLICITANTE | VALORA PREVENCIÓN, S.L.U. (1) | | |
| DIRECCIÓN | Avinguda Reial Monestir de Santa María de Poblet, 22 46930 Quart de Poblet (Valencia) | | |
| TIPO DE ACTUACIÓN | Ensayos de verificación periódica según Anexo XIV de la Orden ICT/ 155/2020, de 7 de febrero | | |
| IDENTIFICACIÓN | Sonómetro | Micrófono | Preamplificador |
| | Marca | CEL | _No consta |
| | Modelo | 6X0 serie 610/620 | 252 |
| | Número de serie | 5187671 | 73868 |
| | Código | SME 231 | |
| CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS | Tipo/Clase | 2 | Software 023-07 |
| | Nivel de referencia | 94,0 dB | Firmware • |
| | Rango de medida | 30,0 - 141,0 dB | Checksum • |
| | Resolución | 0,1 dB | |
| FECHAS | Verificación | Válido hasta | <i>(si antes no hay una operación de reparación que obligue a superar una verificación después de reparación o modificación)</i> |
| | 2024-05-08 | 2025-05-08 | |
| RESULTADO VERIFICACIÓN | FAVORABLE | | Entrada 07-QV-0049493 07-QV-0049494 |
| PRECINTADO | 2, tornillos traseros superiores | | Salida 07-QV-0049493 07-QV-0049494 |
| SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S: | | | |
| Responsable Técnico | | | Inspector |

Juanjo Sanz 09/05/2024 17:14:34
Código Seguro de Verificación (CSV): 74019388479C5

Eusebi Ruiz Solà
08/05/2024 16:05:23

Este documento ha sido firmado electrónicamente según la Ley 36/2003 e identificado mediante un Código Seguro de Verificación (CSV).
Consulte la validez del documento en el servicio Web de verificación <https://sede.sede.gob.es/verificadorfirmas>

